

APPLICATIONS :

Le système **LineGuard** UF-100 peut être utilisé en tant que système de traitement d'eau compact ou en tant que système d'entrave à la légionellose. La capacité du système peut être augmentée en raccordant jusqu'à 5 systèmes en parallèle. Les applications incluent:

- Les centres de santé et les cabinets dentaires où les gens sont particulièrement à risque d'infection provenant d'agents pathogènes de l'eau.
- Les hôtels et les restaurants, pour garantir une eau à boire sûre et de qualité, pour la préparation des aliments, les douches et le lavage du linge.
- Le traitement de l'eau des puits.

PERFORMANCES :

- Conforme à la norme NSF P231 pour l'enlèvement des spores, des bactéries et des virus.
- La capacité d'un système LineGuard UF-100 est de 60 l/min à 2 bars (24 gpm) dépendant de la qualité de l'eau d'alimentation.
- Système extensible avec des raccords parallèles jusqu'à 5 systèmes.
- Une longue durée de vie de service fournit jusqu'à 5000 m³ (1,3 millions de gallons) par système.
- Un entretien régulier est requis juste une fois par an.

DIMENSIONS ET POIDS :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Produit : | • Emballage : |
| - Hauteur 1150 mm | - Longueur 1200 mm |
| - Largeur 316 mm | - Largeur 400 mm |
| - Profondeur 209 mm | - Hauteur 350 mm |
| - Poids 38 kg | - Poids 40 kg |




DE L'EAU
PURIFIÉE &
SAVOUREUSE

LINEGUARD

CARACTERISTIQUES :

- Ecran de contrôle des paramètres système.
- Fonctionne sur la pression de la ligne d'eau, pas de pompe requise.
- Faible consommation d'énergie.
- Évacuation minimum d'eau usée.
- Débit élevé, même à de faibles pressions d'eau.
- Nécessité de peu de maintenance, en raison du rétro-lavage automatique et de la transmission des cycles de nettoyage par flush.
- Langues ajustables, réglages du flush et de l'alarme.

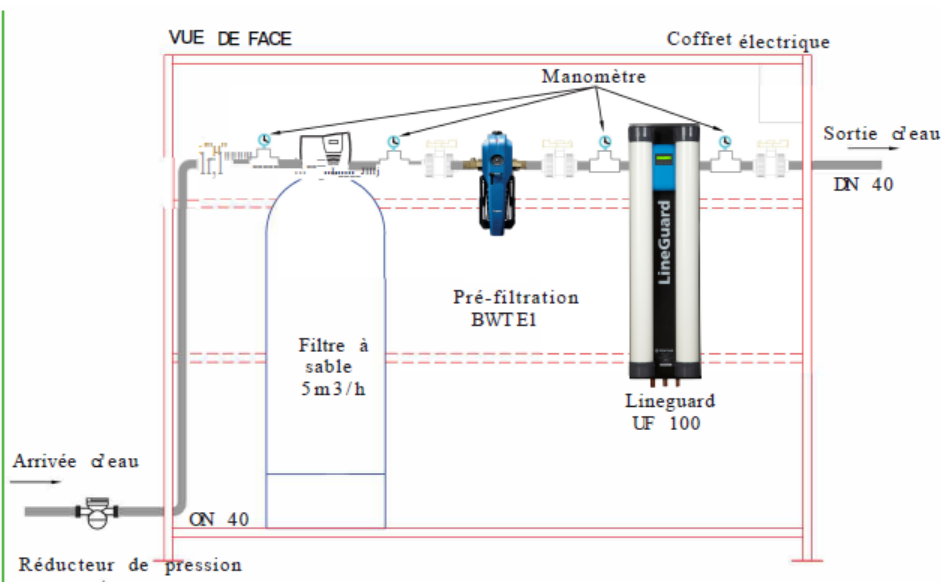

Made in USA
of U.S. and
imported parts